



Sady pro prostupy skrz potrubí a kabely

PRODEJNY POHONNÝCH HMOT

KRYCÍ DESKY PRO POUŽITÍ V
PRŮMYSLU

KRYCÍ DESKY PRO PŘÍKOPY

KRYCÍ DESKY PRO PAROVODY

FIBRELITE 

We've got you covered

fibrelite.com

Náš mimořádný standard – poskytování perfektních vodotěsných těsnění kabelových a potrubních prostupů

Primární těsnící sady pro potrubní prostupy

Tento unikátní design umožňuje instalaci pomocí jediného otvoru. Není potřeba vrtat žádné další otvory pro šrouby. Tím je instalatérovi umožněna rychlá a snadná instalace a zároveň jsou minimalizovány průsaky stěnou jímky. Naše jednostranné nebo dvoustranné těsnící sady odpovídají všem typům primárních potrubí na trhu. Všechny těsnící sady jsou odolné vůči uhlovodíkům a biopalivům. Pokud jde o instalaci komorového systému plnění, kde se vstupní manžeta dostane do kontaktu s biopalivem E15 a B15 nebo vyššími, i na to Fibrelite pamatuje. Naše řada Viton je speciálně navržena tak, aby se s těmito agresivními palivy hladce vypořádala. Pokud objednáváte modely Viton, jednoduše na konci kódu přidejte „-V“.

Jednostranné prostupní těsnící sady

Produktový kód	Popis	Potrubí vnější - průměr (mm)	Přírubový kroužek - vnější průměr (mm)	Velikost otvoru (mm)
PSB-40	Odpovídá potrubí 40mm	35 - 43	190	150
PSB-50	Odpovídá potrubí 50mm	45 - 53	190	150
PSB-54	Odpovídá potrubí 54mm	49 - 57	190	150
PSB-63	Odpovídá potrubí 63mm	57 - 66	190	150
PSB-75	Odpovídá potrubí 75mm	68 - 79	190	150
PSB-90	Odpovídá potrubí 90mm	81 - 95	190	150
PSB-110	Odpovídá potrubí 110mm	99 - 115	190	150
PSB-125	Odpovídá potrubí 125mm	112 - 131	240	190
PSB-140	Odpovídá potrubí 140mm	126 - 147	240	190
PSB-160	Odpovídá potrubí 160mm	153 - 162	240	190

Dvoustranné prostupní těsnící sady

Produktový kód	Popis	Potrubí vnější - průměr (mm)	Přírubový kroužek - vnější průměr (mm)	Velikost otvoru (mm)
PSBD-40	Odpovídá potrubí 40mm	35 - 43	190	150
PSBD-50	Odpovídá potrubí 50mm	45 - 53	190	150
PSBD-54	Odpovídá potrubí 54mm	49 - 57	190	150
PSBD-63	Odpovídá potrubí 63mm	57 - 66	190	150
PSBD-75	Odpovídá potrubí 75mm	68 - 79	190	150
PSBD-90	Odpovídá potrubí 90mm	81 - 95	190	150
PSBD-110	Odpovídá potrubí 110mm	99 - 115	190	150
PSBD-125	Odpovídá potrubí 125mm	112 - 131	240	190
PSBD-140	Odpovídá potrubí 140mm	126 - 147	240	190
PSBD-160	Odpovídá potrubí 160mm	153 - 162	240	190



Těsnící sady ventilační tranzitní jímky

Vstupní manžety ventilační stupačky mají kulatý profil, aby umožňovaly odtok dešťové vody, a jsou vyrobeny z gumy odolné vůči UV záření. V klimatech bohatých na sluneční záření doporučujeme instalaci VT-CAP, čímž se dosáhne ještě vyšší odolnosti vůči UV záření.

Produktový kód	Popis	Potrubí vnější - průměr (mm)	Přírubový kroužek - vnější průměr (mm)	Velikost otvoru (mm)
PSB-63-VT	Odpovídá ventilační stupačce o průměru 63 mm (2")	57 - 66	190	150
VT-CAP-63	UV ochranná krytka, odpovídá PSB-63-VT			
PSB-90-VT	Odpovídá ventilační stupačce o průměru 90 mm (3")	68 - 79	190	150
VT-CAP-90	UV ochranná krytka, odpovídá PSB-90-VT			



Prostupní těsnící sady pro zatahovací/výsuvné potrubní systémy


Naše nová řada těsnících sad je navržena k utěsnění přechodu mezi vnějším vedením a sekundárním nebo primárním potrubím. Armatura je dodávána s Schraderovým ventilem, aby bylo umožněno testování tlaku a/nebo permanentní monitorování intersticiálního prostoru. Pro biopaliva E15, B15 a vyšší doporučuje Fibrelite naši řadu Viton. Pokud objednáváte modely Viton, jednoduše na konci kódu přidejte „-V“. Například PDBD-63-V.

Těsnící sady potrubí OPW


Produktový kód	Popis	Vnější rozměr potrubí (mm)	Potrubí vnější - průměr (mm)	Přírubový kroužek - vnější průměr (mm)	Velikost otvoru (mm)
PDBD-115-63	K utěsnění přechodu mezi vedením 115mm a potrubím OPW 63mm (2")	115	63	190	150
PDBD-115-50	K utěsnění přechodu mezi vedením 115mm a potrubím OPW 50mm (1 ½")	115	50	190	150

UPP těsnící prostupní sady

Produktový kód	Popis	Vnější rozměr potrubí (mm)	Potrubí vnější - průměr (mm)	Přírubový kroužek - vnější průměr (mm)	Velikost otvoru (mm)
PDBD-110-75	K utěsnění přechodu mezi vedením 110mm a potrubím OPW 75mm	110	75	190	150

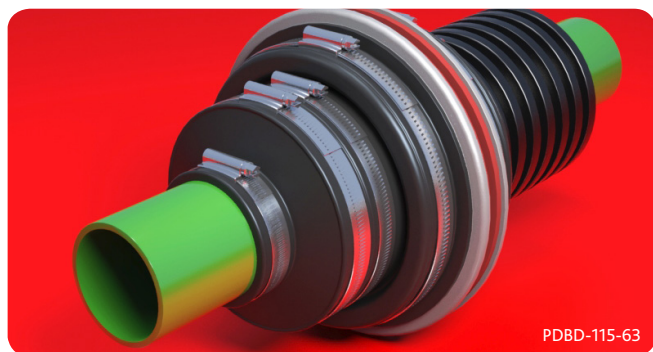

PDBD-115-63

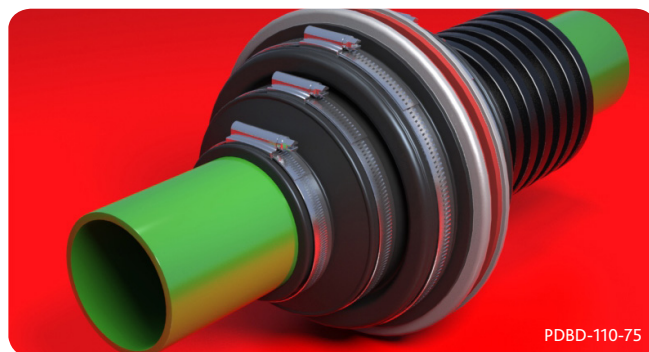

PDBD-110-75

Kabelové prostupní těsnící sady

Naše řada PCE těsnících sad je navržena tak, aby odpovídala vedení o průměru 110mm (4"). Unikátní design jednoho otvoru umožňuje rychlou a snadnou instalaci a eliminuje potenciální průsaky z dodatečných otvorů pro šrouby. Všechny těsnící sady jsou odolné vůči uhlovodíkům a biopalivům.

Produktový kód	Popis	Č. kabelů	Kabel Velikost (mm)	Přírubový kroužek - vnější průměr (mm)	Velikost otvoru (mm)
PCE-1	Těsnění vedení se čtyřmi kompresními těsněními. Navrženo tak, aby sedělo uvnitř prostupní sady PSB-110 (není součástí dodávky). Utěsní až 12 kabelů.	1 - 4	9 - 20	190	150
		1 - 12	5 - 8		
PCE-1-KIT	PCE-1 společně s těsnící sadou PCE-110 (k utěsnění vedení 110mm).	1 - 4	9 - 20	190	150
		1 - 12	5 - 8		
PCE-2	Gumová prostupní manžeta 110mm k utěsnění až 16 kabelů. Obsahuje 16 kabelových stahovacích pásek.	1 - 16	5 - 20	190	150



PCE-1-KIT



PCE-1

Těsnící sady pro prostupy potrubím

PEC sortiment šroubů umožňuje rychlou a snadnou instalaci. Ve stěně jímky vyvrtejte jen jeden otvor. Sešroubujte komponenty a utáhněte jen jedním stavěcím šroubem.

Všechny těsnící sady jsou odolné vůči uhlovodíkům a biopalivům.

Produktový kód	Popis	Vhodné pro	Velikost	Přírubový kroužek - vnější průměr (mm)	Velikost otvoru (mm)
PEC-25	Vhodné pro vedení 25 mm	1 Vedení	25mm	75	44
PEC-27	Vhodné pro 3/4" vedení	1 Vedení	3/4"	85	51
PEC-32	Vhodné pro vedení 32 mm	1 Vedení	32mm	85	51
PEC-33	Vhodné pro 1" vedení	1 Vedení	1"	90	60
PEC-50	Vhodné pro 1 1/2" kovové vedení nebo pro 50mm potrubí	1 Vedení 1 Potrubí	1 1/2" 50mm	95	73
PEC2-33	Těsnění zemního kabelu, navržené pro kovové vedení 1"	1 Kabel 3 Kably	9 - 20mm 5 - 8mm	90	60
PEC2-50	Těsnění zemního kabelu, navržené pro kovové vedení 1 1/2" nebo pro plastové potrubí o průměru 50 mm	1 Kabel 3 Kably 1 Potrubí	9 - 20mm 5 - 8mm 50mm	95	73



PEC2-32



PEC2-33

Pokud byste chtěli být v kontaktu s veškerým děním ve firmě Fibrelite, vstupte do konverzace na našich sociálních sítích. Najde nás na sítích LinkedIn, Twitter, Facebook, Youtube a Google Plus.



ISSUE 01/05/2020

Kancelář ve Spojeném království:

Snaygill Industrial Estate
Keighley Road
Skipton
North Yorkshire
BD23 2QR, UK
Tel: +44 (0) 1756 794 963
E-mail: enquiries@fibrelite.com

Kancelář ve Spojených státech:

3250 US Highway 70 Business West
North Carolina
Smithfield
NC 27577
USA
Tel: +1 919 209 2404
Fax: +1 800 421 3297
E-mail: enquiries@fibrelite.com

Kancelář v Malajsii:

Lot P.T.27259,
Jalan Sigma U6/14,
Bukit Cherakah, Seksyen U6,
40150 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan
Tel: +603-7847 1888
Fax: +603-7846 7788
E-mail: enquiries@fibrelite.com



KRAFT Servis s.r.o.
Hlavní třída 622/15A,
353 01 Mariánské Lázně

Česká republika
Tel.: 00420 354 595 861
Email: info@kraftservis.cz
www.kraftservis.cz
www.kompozitnipoklopy.cz